

# COFRAPLOM

Système de mise à l'aplomb pour tous les diamètres de tubes



## PROPRIÉTÉS

- COFRAPLOM, utilisé avec deux étais tirant-poussant positionnés à 90°, garantit une sécurité totale et un réglage rapide de la verticalité avec une seule personne.
- Ses deux sangles en polyester haute résistance permettent le serrage de tous les diamètres.
- Le maintien des étais tirant-poussant est réalisé par l'écrou sur la tige filetée à pas rapide.
- De fabrication soignée, en tôle cintrée peinte, COFRAPLOM est l'outil indispensable sur tous les chantiers.

## COMPOSITION DU COLIS (5 COFRAPLOM)

- 10 platines + 10 écrous + 10 sangles

1 COFRAPLOM =




2 PLATINES

2 ÉCROUS

2 SANGLES


■ COFRAPLOM assure la mise à l'aplomb des coffrages poteaux de Ø 150 à 1200 mm, même dans les angles ou en bordure de la dalle béton.

■ Le COFRAPLOM peut être positionné à 1 mètre environ de la partie supérieure du TBT. Si besoin, placer un 2ème COFRAPLOM peut être utilisé à mi-hauteur du coffrage.

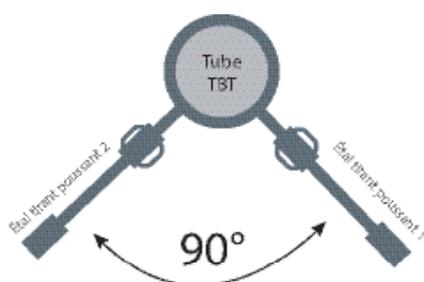

## INSTALLATION FACILE

- 1 seule personne pour la mise à l'aplomb
- 2 étais tirant-poussant

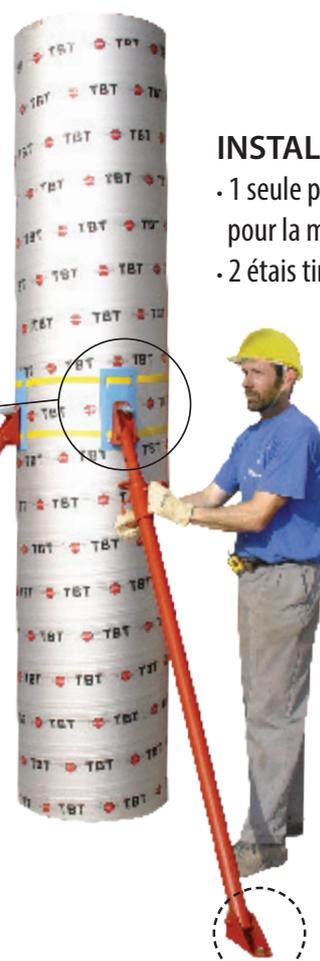

Fixation au sol