


## RÈGLE JOINT HT 40 mm - Lg 3 ml

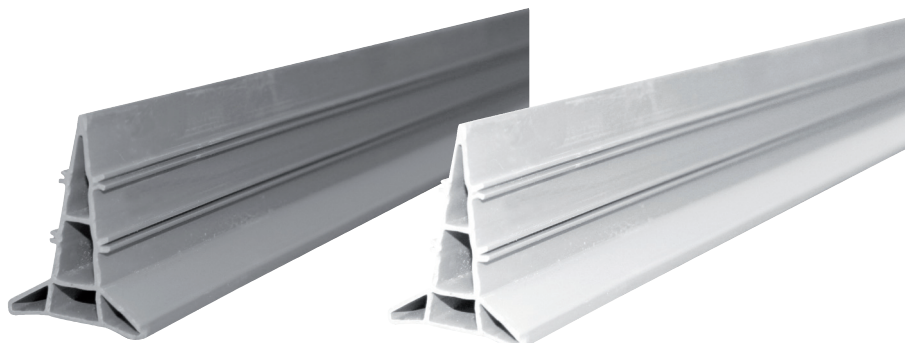

### DESCRIPTION

- PROFILÉ CREUX EN PVC  
Absorption des dilatations du béton  
Passage de câbles ou de tiges
- PARI STRIÉE pour meilleure accroche du béton
- EMBASE LARGE pour meilleure stabilité
- SOMMET RIGIDE  
Glissière lors du passage de la règle vibrante

### MISE EN ŒUVRE

