

BENNE À TUYAU DROITE AVEC BOUCLES LATÉRALES DE LEVAGE

Août 2015 / page 1/1



BREVET
EUROPÉEN

Détail du système
de détrompeur



Présentation

Benne droite avec boucles de levage latérales pour améliorer la sécurité sur les chantiers.

DISPOSITIF DE LEVAGE

Palonnier fixe. Manutention à l'aide de deux élingues fixées sur les boucles latérales de la benne (élingues non fournies avec la benne).

INTÉRÊT

Suppression du palonnier traditionnel mobile pour éviter tout risque de pincement ou d'écrasements par celui-ci. Il permet également de réduire le poids de la benne.

TYPE DE MÉCANISME

Ce système de levage est utilisable avec l'ensemble des mécanismes d'ouverture de la gamme (TI, TU, TE).

TYPE DE VIDAGE

Central




COMMANDE DE LA TRAPPE

Levier pour bennes TI PF ou TU PF et volant pour les bennes TE PF.

A partir de 1000L, ces bennes sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe avec poulie pour faciliter la fermeture de la trappe.

Caractéristiques

- Système de détrompeur avec connecteurs et mailles de tête.
- Ceinture de la benne en profilé U pour une robustesse plus importante.
- Livrée avec longueur de tuyau de 3 m diamètre 200mm.

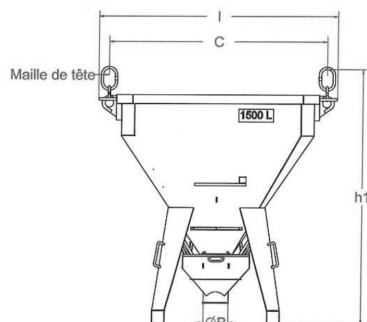

Piètement tubulaire
de 350 à 500 L



Capacité* en L.	Cotes utiles			Cotes hors tout			TI PF		TU PF		TE PF		intérieur des boucles de levage en mm
	A	h1	C	L	l	h	Code	Poids en Kg	Code	Poids en Kg	Code	Poids en Kg	
350	1051	1360	1195	1110	1365	1192	31036	194	25036	196	47036	184	70*120
500	1051	1500	1195	1110	1365	1337	31053	202	25053	208	47053	190	70*120
600	1200	1585	1380	1270	1540	1365	31063	275	25063	282	47063	264	90*150
800	1200	1725	1380	1270	1540	1500	31083	290	25083	296	47083	280	90*150
1000	1200	1865	1380	1270	1540	1640	31103	305	25103	314	47103	300	90*150
1250	1500	1880	1700	1590	1865	1650	31126	398	25126	408	47126	393	90*150
1500	1500	1990	1700	1590	1865	1750	31153	418	25153	428	47153	410	90*150
2000	1500	2215	1700	1590	1865	1950	31203	491	25203	504	47203	466	90*150
2500	1500	2420	1700	1590	1865	2232	31253	520	25253	525	47253	487	95*170
2500 V2	1800	2229	2108	1970	2319	2029	31254	689	-	-	-	-	95*170

* Capacité géométrique, appliquer un coefficient fonction de la nature du béton pour calculer la capacité utile. (Autres capacités sur demande)
Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.