


## PINCE DALLE DOUBLE POSITION

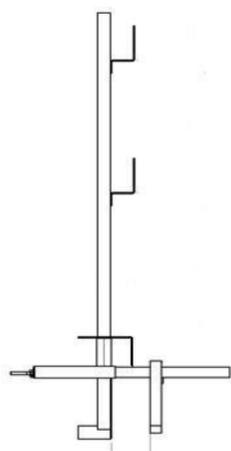

OUVERTURE MAXIMUM DE LA PINCE : 500 mm

pince universelle double position

### CARACTÉRISTIQUES

Les protections périphériques permettent de sécuriser le travail en hauteur sur les chantiers du bâtiment.  
Ce dispositif doit être mis en place tout au long du chantier afin d'éviter la chute d'un compagnon ou d'un objet.