

BENNE À TUYAU COUCHÉE AVEC BOUCLES LATÉRALES DE LEVAGE



BREVET
EUROPÉEN



Modèle TIC PF 1500 L

Présentation

Benne couchée avec le palonnier incorporé dans la caisse de la benne pour améliorer la sécurité sur les chantiers.

Dispositif de levage

Palonnier fixe. Manutention à l'aide de deux élingues fixées sur les boucles latérales de la benne (élingues non fournies avec la benne).

Intérêt

Suppression du palonnier traditionnel mobile pour éviter tout risque de pincement ou d'écrasements par celui-ci. Il permet également de réduire le poids de la benne.

Type de mécanisme

Ce système de levage est utilisable avec l'ensemble des mécanismes d'ouverture de la gamme SECATOL (TI, TU, TE).

Type de vidage

Central



Commande de la trappe

À levier

À partir de 1000L, ces bennes sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe avec poulie pour faciliter la fermeture de la trappe.



Détail du système de détrompeur

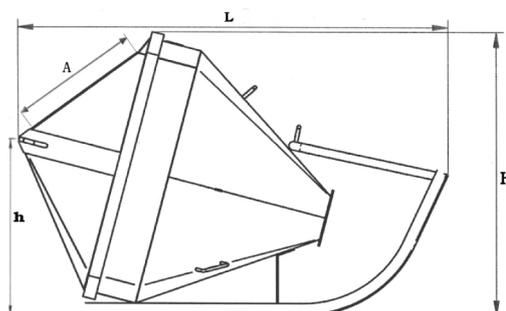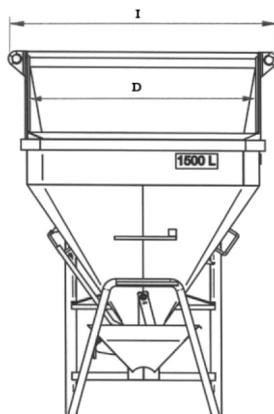

BENNE À TUYAU COUCHÉE AVEC BOUCLES LATÉRALES DE LEVAGE



Caractéristiques

- Système de détrompeur avec connecteurs et mailles de tête,
- Ceinture de la benne en profilé U pour une robustesse plus importante,
- Chaînette de maintien de trappe en position ouverte,
- Oreilles de levage pour la manutention à plat notamment pour faciliter son déchargement d'un camion (Pour ce type de manutention la benne doit impérativement être vide),
- Livrée avec longueur de tuyau de 3 m diamètre 200 mm.

Capacité en L.	Cotes hors tout						TIC PF		TUC PF		TEC PF		Ø intérieur des boucles de levage en mm
	A	D	h	L	l	H	Code	Poids en kg	Code	Poids en kg	Code	Poids en kg	
350	560	1 025	700	1 610	1 156	1 100	32036	230	33036	234	48036	212	70*120
500	560	1 025	745	1 745	1 156	1 145	32053	245	33053	250	48053	228	70*120
600	600	1 140	830	1 910	1 309	1 280	32063	283	33063	287	48063	271	90*150
800	600	1 140	860	2 045	1 309	1 325	32083	297	33083	305	48083	281	90*150
1 000	600	1 140	890	2 175	1 309	1 360	32103	313	33103	317	48103	297	90*150
1 250	775	1 470	1 025	2 335	1 740	1 615	32126	464	33126	476	48126	403	90*150
1 500	775	1 470	1 050	2 450	1 740	1 640	32153	486	33153	498	48153	521	90*150
2 000	775	1 470	1 100	2 640	1 740	1 690	32203	520	33203	526	48203	526	90*150
2 500 775	775	1 470	1 180	2 890	1 746	1 722	32253		33253		48250		