


GAINE DE RÉSERVATION

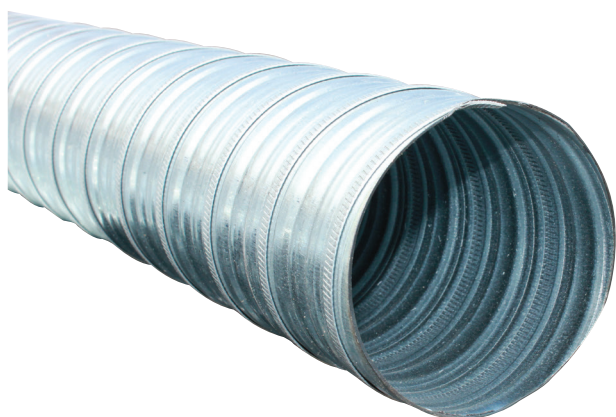

CARACTÉRISTIQUES

La gaine de réservation est constituée d'une tôle de profil ondulé permettant son ancrage intérieur et extérieur dans le béton/mortier. Elle est fabriquée à partir d'acier DC01 de limite élastique $Re \geq 230 \text{ N/mm}^2$.

De longueur standard 3 ml, la gaine de réservation peut être fournie coupée à dimension et peut être associée à des bouchons.

Tuyau	Diamètre intérieur/extérieur (mm)		Tolérances	Hauteur profil hp	Poids (kg/m)
\emptyset	d1	d2			$\pm 10\%$
30	30	35	± 10.8	2.5	0.20

APPLICATION

Réalisation d'évidement dans le béton pour optimiser les volumes de béton consommé.

- Passage de tuyauterie.
- Ménager des emplacements à usage de préscllement dans les pièces préfabriquées (poteaux, poutres, ...).
- Réalisation de réservation pour pieds de poteaux, mats d'antennes, mats d'éclairage.
- Réalisation de réservation pour socles de machineries, voies de grue, stockage de grandehauteur
- Cheminée de coulage pour coulage en grandes hauteurs

