


RÈGLE ARCHITECTONIQUE

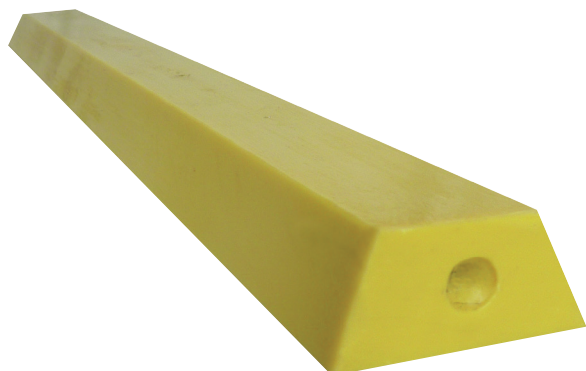

DESCRIPTION

- Règle en Polyuréthane 95 ShA haute performance
- Longueur 1.25 ml
- Système de jonction téton+trou en extrémité de profil pour un parfait alignement.
- Permet de créer un une réservation esthétique dans le coffrage

DIMENSIONS / CARACTÉRISTIQUES

A (mm)	B (1) (mm)	C (mm)	Tenue Traction (daN)	Tenue Glissement (daN)
30	20	20	200	58
30	22	15	200	42
40	30	20	200	58

