
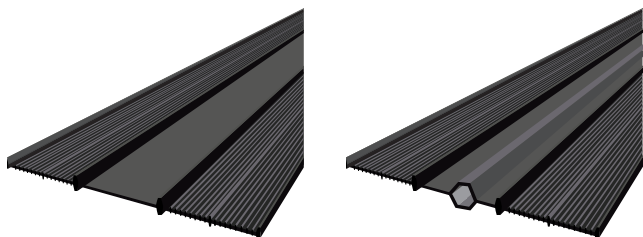



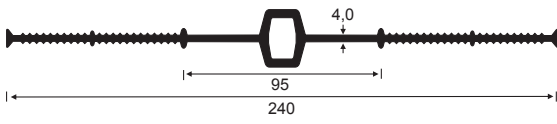
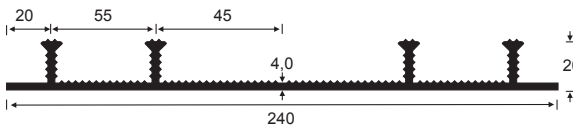


JOINT WATERSTOP

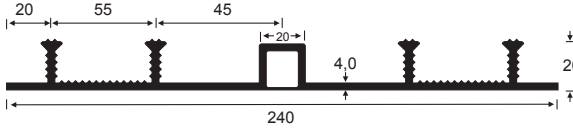

Sollicitations admissibles		Conditionnement
 <p>A19</p>	Waterstop de reprise, pose interne	Rouleau de 25 ml
 <p>A24</p>	Waterstop de reprise, pose interne	Rouleau de 25 ml
 <p>D19</p>	Waterstop de dilatation, pose interne sans œillets, standard	Rouleau de 25 ml
 <p>D24</p>	Waterstop de dilatation, pose interne	Rouleau de 25 ml
 <p>AA24</p>	Waterstop de reprise, pose externe	Rouleau de 25 ml
 <p>DA24</p>	Waterstop de dilatation	Rouleau de 25 ml

MATÉRIEL DE SOUDURE

Le matériel de soudure comprend des jeux de machoires métalliques qui assurent un alignement correct des profils à raccorder. Une lame électrique permet le réchauffement du PVC jusqu'à température de fusion.

