



Utilisation

Remplissage de Big-bag à l'aide d'un godet ou d'une pelle basculante. Le Big-bag positionné sur une palette est maintenu en position ouverte grâce aux 4 chaînes d'accrochage. L'évacuation du Big-bag se fait par la face avant en reprenant la palette servant de support grâce à un chariot élévateur.

Fixation Big Bag

Par 4 chaînes équipées de mousquetons pour le réglage de la longueur en fonction de la capacité du Big-bag.

Section trémie

450 x 450 mm

Sécurité



La structure et la nature de la charpente assure la robustesse de l'ensemble. La trémie est réalisée en tôle d'une épaisseur de 4 mm pour garantir sa longévité. Possibilité de fixation au sol.

Finition


Galvanisée

Transport et manutention

Ensemble démontable pour un encombrement de transport réduit.

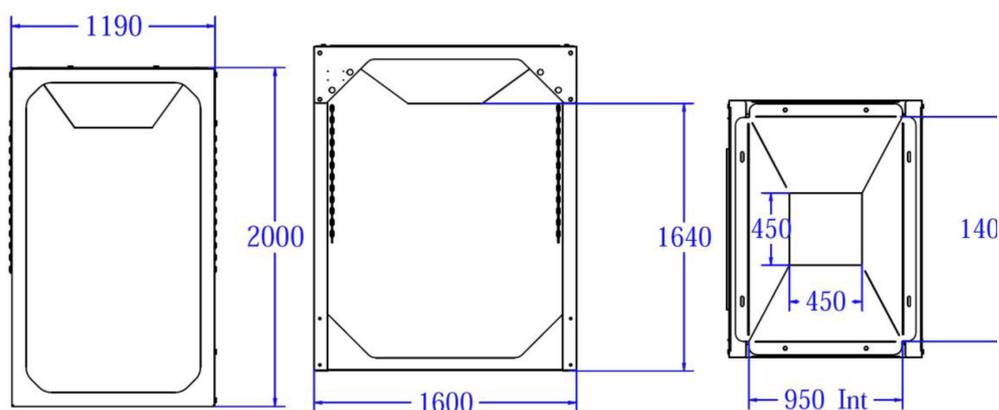

Encombrement pour le transport



Code	Désignation	Poids (kg)
71101	Trémie de remplissage	125