


TIGE ZINGUÉE Ø 17 MM

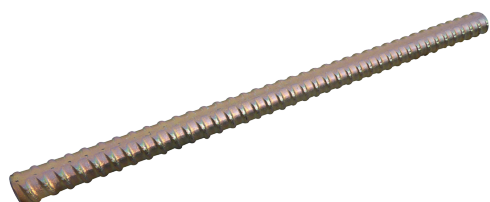

DESCRIPTION

- Tige de coffrage filetée zinguée Ø 17 mm (NF)
- Barre de coffrage conforme à la norme NP P93-350 de juin 1995 concernant «les banches industrialisées pour ouvrages en béton»
- Résilience à -20°C supérieur à 28J(kv)
- Disponible à la découpe ou en 6 ml.

CARACTÉRISTIQUES MAGNÉTIQUES

Ø (mm)	Ø du noyau (mm)	Ø extérieur (mm)	Section (mm ²)	Masse (kg/m)	Pas (mm)	Charge d'utilisation kN	Limite élastique garantie kN	Charge de rupture garantie kN
17	15	17	177	1.40	10	95	159	195