


PANNEAU BAKELISÉ PEUPLIER

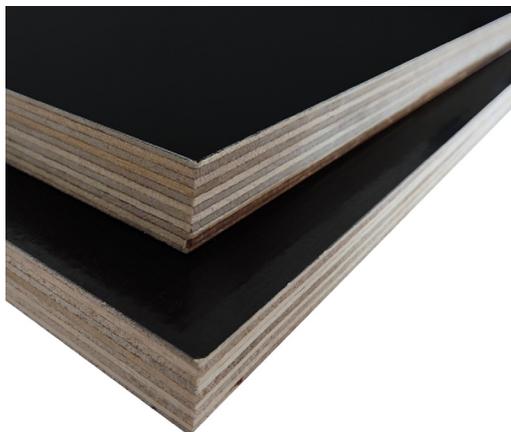

DESRIPTIF

Contreplaqué filmé lisse 2 faces, entrée de gamme, destiné exclusivement au coffrage.

CARACTÉRISTIQUES

Le contreplaqué 100 % Peuplier filmé est un panneau revêtu d'un film phénolique lisse de couleur brun sur les deux faces.

Le contreplaqué tout peuplier est constitué de plis croisés en peuplier, collés avec une résine mélamine urée formol résistante aux intempéries et à l'eau bouillante dont les faces sont de qualité en choix II / II (BB/BB)

Sa densité est de 535kg/m³.

Propriétés du revêtement :

Face : Film phénolique 120 gr/m² pressé à chaud

Contre-face : Film phénolique 120 gr/m² pressé à chaud

Résistance du film à l'abrasion : Conforme au test Taber (EN 438-2) environ 350 tours Taber

Finition des chants : Peinture acrylique de couleur marron. Toute découpe ou perçage implique que les parties usinées soient repeintes avec une peinture acrylique résistante à l'eau.

Collage :

Le panneau est collé avec une colle mélaminé urée formol (MUF) type WBP (Weather and Boil Proof) de classe 3 selon la norme EN 314-2 / classe 3 et EN 636-3 - collage extérieur et classe A selon la norme EN 712-2 qui correspond aux faibles dégagements de formaldéhyde correspondant à la classe E1 conformément à la norme EN 13986.

Type de collage : pressé 3 fois : à froid 1 fois + à chaud 2 fois

Traitement des chants :

Le panneau est protégé par une peinture acrylique pour limiter les reprises d'humidité par les chants

Pour information, il est recommandé de repeindre les chants des panneaux avec une peinture acrylique après découpe ou usinage

Informations générales :

Origine : Chine

Taux d'humidité (EN 322) : 10 % +/- 2 %

Classe d'emploi : Milieu humide Classe 2 - EN 636-2

USAGES

Ce contreplaqué est employé exclusivement pour le coffrage.

Nombre d'utilisations : entre 1 à 4 réemplois, suivant si le panneau est huilé ou non

Le nombre de réemplois dépendra des conditions suivantes : bon stockage des panneaux, manutention soignée, nettoyage soigné des panneaux après chaque utilisation.