

PROTECTION UNIVERSELLE DES FAÇADES

Protection collective en acier


2.20 x 1.10 ml

à installer avec les potelets à planche
ou à bloqueurs


Rangement alterné
des barrières
Palette acier 50 pcs



=> 600 kg

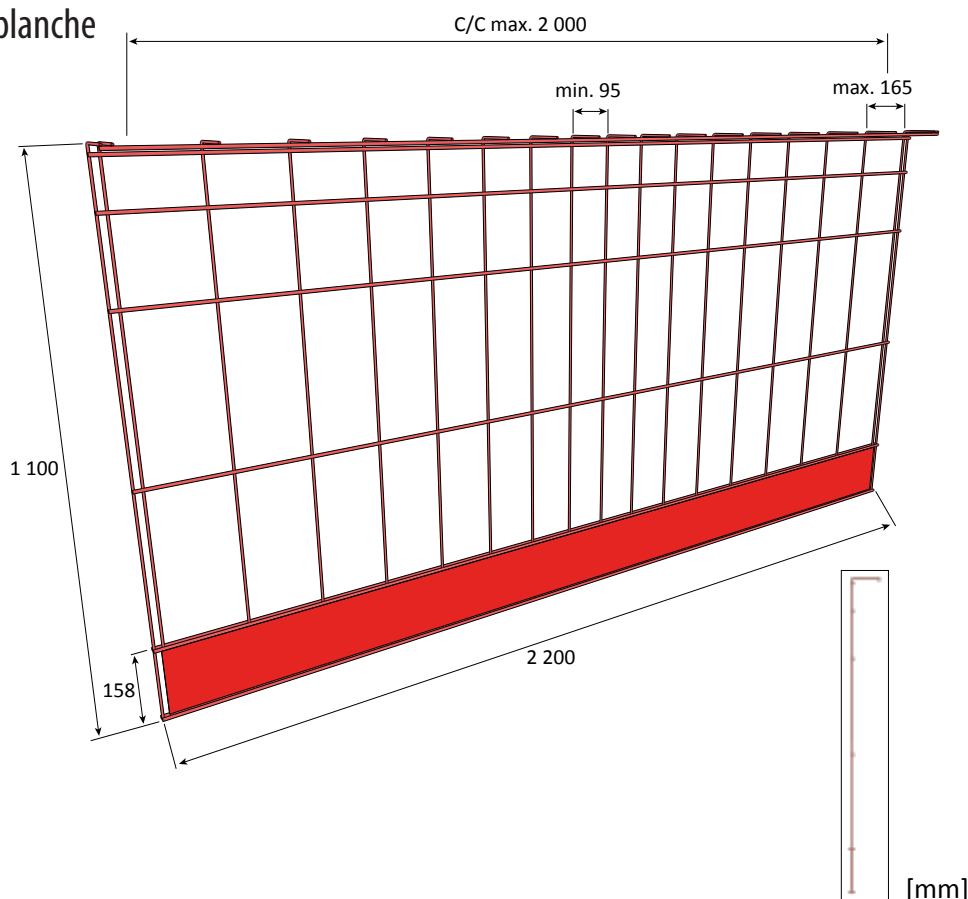


La plinthe doit toujours se situer vers le sol.

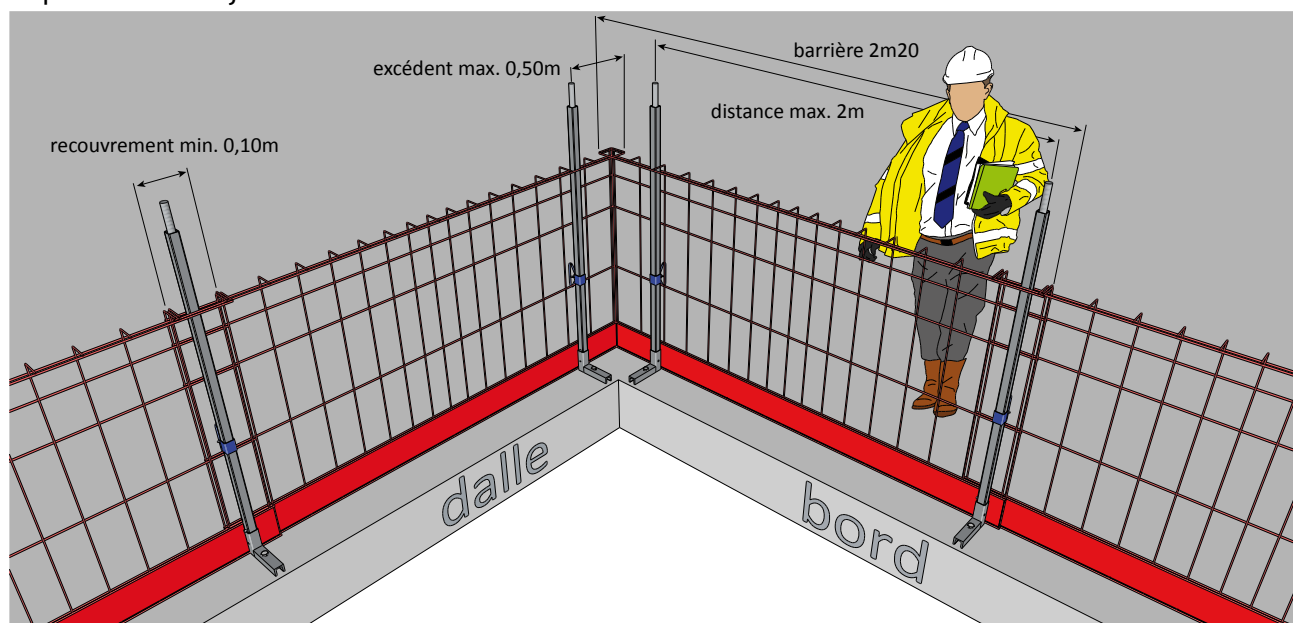

PROTECTION UNIVERSELLE DES FAÇADES


1

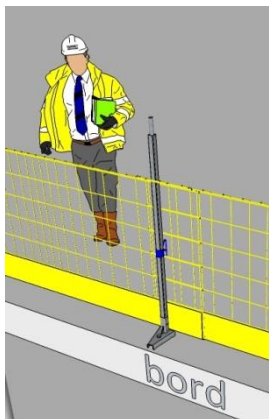

La mise en place des Garde-corps barrière doit impérativement se faire en sécurité.

2

Pente admissible de la surface de travail maximale: 10° soit 18%

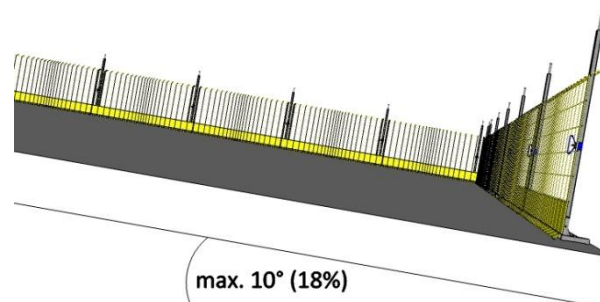


3

Identifier le support pour déterminer le type de cheville




4

Prendre les dimensions pour les ancrages et les fixations.

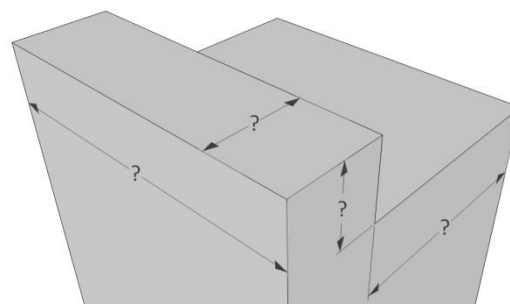


5

Effet du vent sur la résistance
Si hauteur supérieure 40m

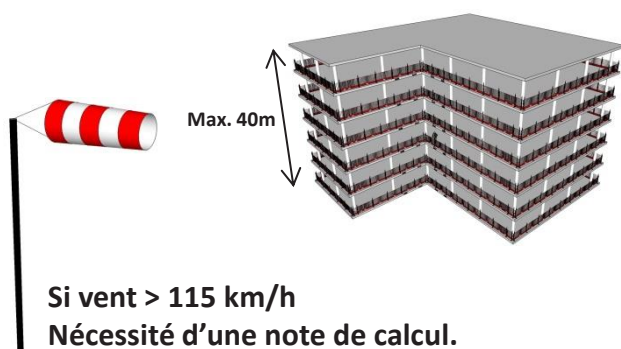

6

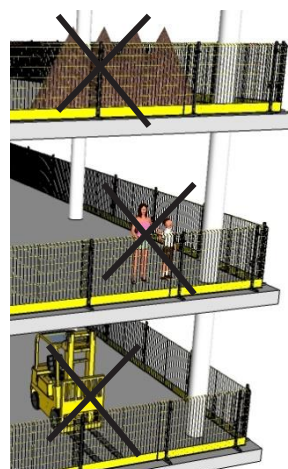

-> Ne pas stocker contre la protection.

-> La protection ne répond pas à la norme pour la protection du public.

-> Ne protège pas contre les engins.

PROTECTION UNIVERSELLE DES FAÇADES

Poteau français 25mm


6,00 kg



100 pcs



=> 700 kg

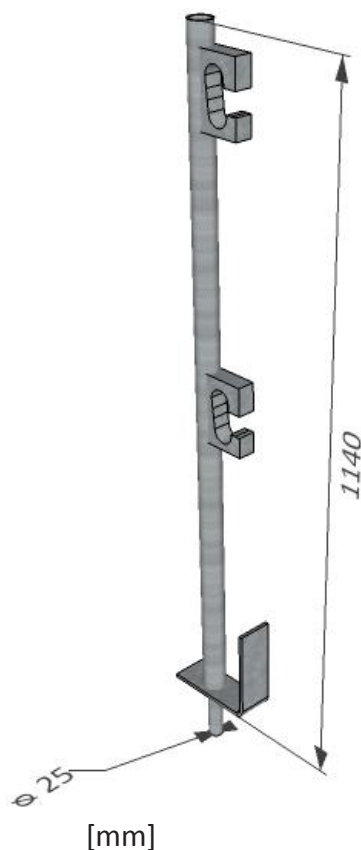

En fonction de configuration spécifique, le potelet peut être tourné sur son axe.

