

# COF'ALU

## Manuportable

Banche aluminium renforcée




# COF'ALU

## Manuportable

- ✓ Mise en œuvre rapide
- ✓ Poids moyen équipé : 21.5 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ 2 hauteurs standards : 2.70 et 1.35 m  
(1.50 et 3.00 m sur demande)

Peinture en option

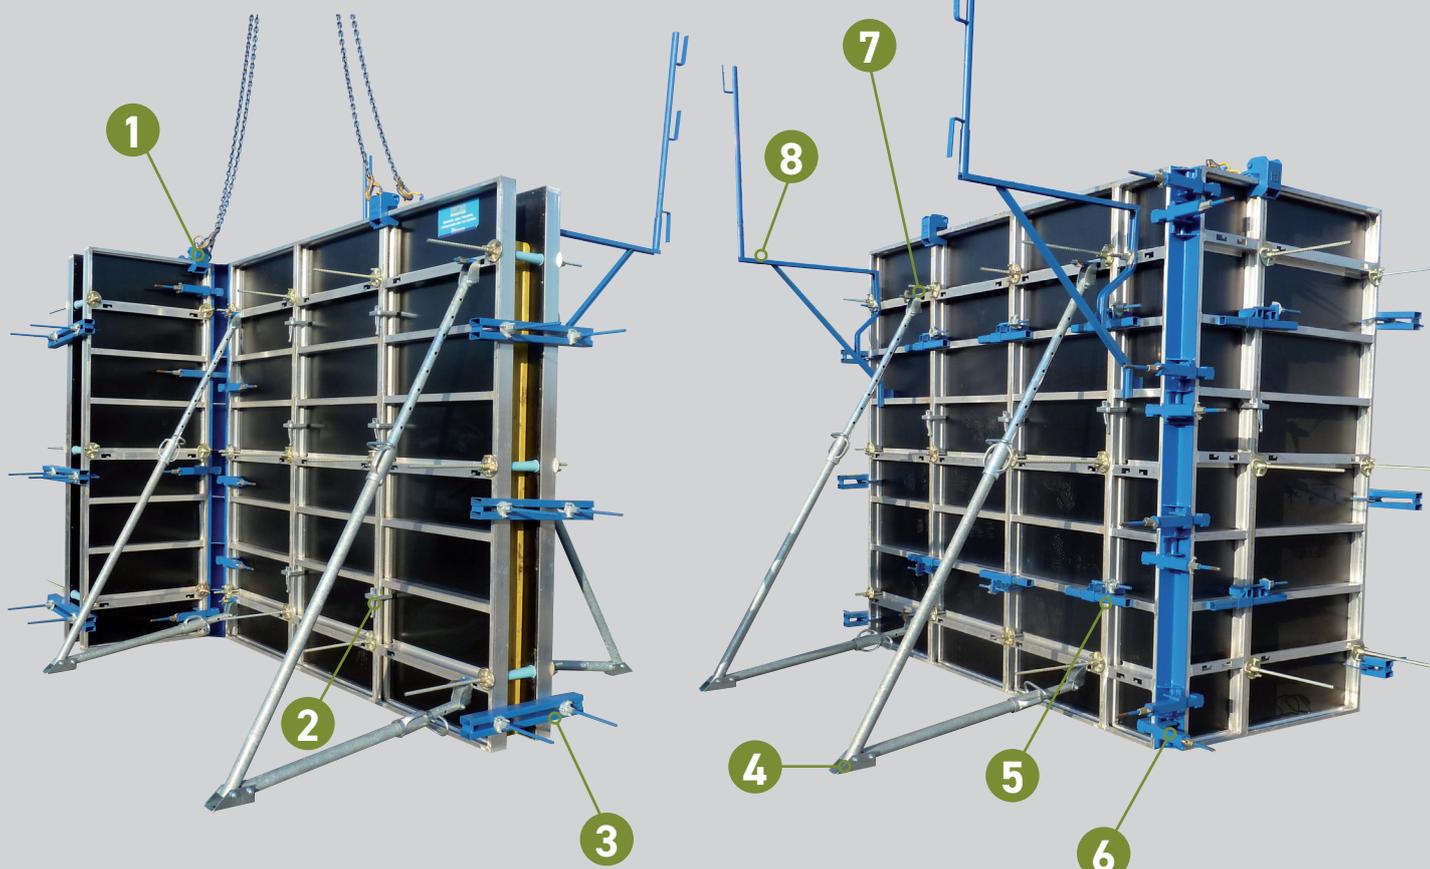

1 Crochet de levage



Réf. ZZ-692

2 Serrage à clavette vertical OU Serrage à clavette horizontal



Réf. 2203

Réf. 10428

3 Réglette d'about de voile




Réf. 3016

4 Béquille de stabilisation galva




Réf. 14661

5 Serrage d'alignement

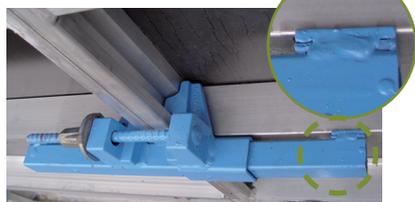

Réf. 4070

6 Serrage d'angle



Réf. 2401

7 Écrou fixation béquille





Réf. 14662

8 Console de bétonnage et garde corps




Réf. ZZ-3014


- ✓ Résistance : 60 Kn/m<sup>2</sup>
- ✓ Peau coffrante : CP 15 mm, tout bouleau spécial construction. Film 240 gr
- ✓ Option *Finition film plastique 1.5 mm = longévité x 2.5*

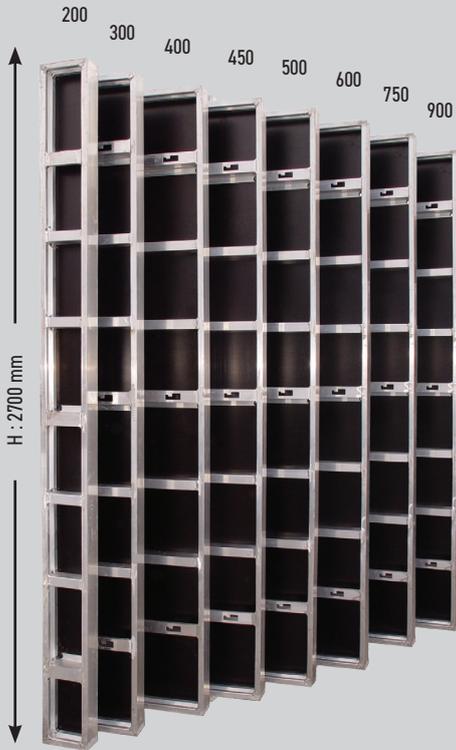

Panneaux H = 2700 mm

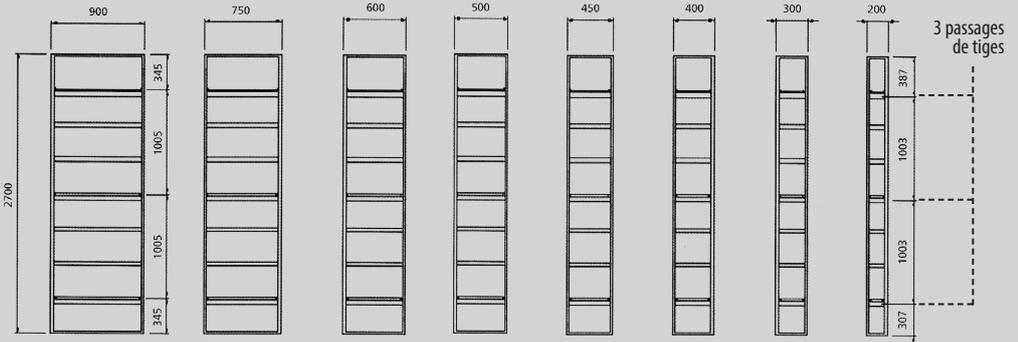


Panneaux H = 1350 mm

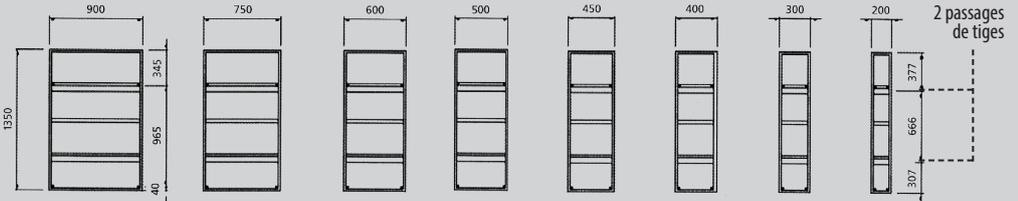

☰ Panneaux H = 1500 et 3000 mm sur demande

Panneaux d'angle extérieur et intérieur angles droits et variables

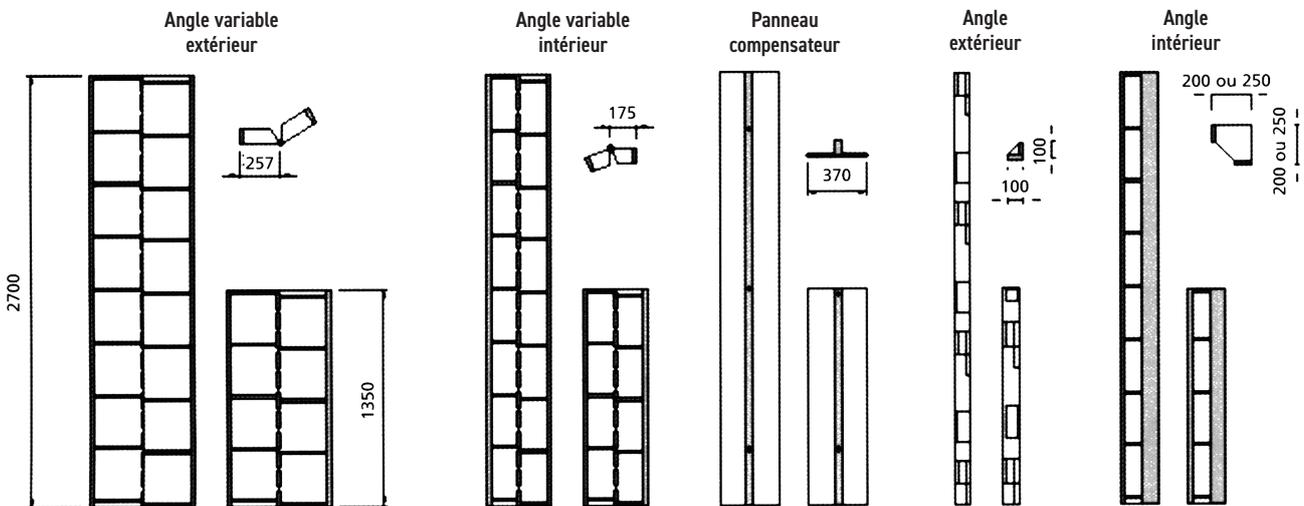


**Serrage d'alignement 5**  
Capacité fourrure : 80 mm



**Blocage sûr**, il fait aussi fonction de raidisseur, ce qui permet le déplacement sans risque à la grue, même en cas de vibrations ou d'à-coups.  
**Alignement** des panneaux grâce à ses butées latérales.  
**Réglable** pour des fourrures.

**Serrage d'angle 6**  
Capacité fourrure : 120 mm



Modèle indispensable pour le coffrage des angles de dimensions intermédiaires (17, 18, 22, etc.)

