

# BENNE À TERRE AUTOVID À PALONNIER RABATABLE AUTOMATIQUE



Août 2015 / page 1/2



**NOUVELLE  
VERSION**

## Description

La BENNE AUTOVID PB équipée du nouveau palonnier rabatable, présente trois qualités essentielles pour le chargement et déchargement de gravats, terre, déchets ou autres matériaux (densité maximum = 2.4) :

- Posée à terre, palonnier en position arrière, le dessus de la benne est totalement libre et permet ainsi un chargement aisé et total.
- En position de vidage, la benne se met à la verticale et permet un vidage rapide et complet.
- Le grutier peut manoeuvrer la benne seul pour réaliser des cycles de remplissage, transport de gravats, vidage...



## Sécurité

Aucune intervention au sol ou dans la benne principale n'est nécessaire pour la manoeuvre de vidage.

Il est facile pour le grutier de passer de la position à vide, à la position en charge, par simple translation et levée du crochet de grue. L'opération inverse est toute aussi aisée.

**NOUVELLE  
VERSION**

- Diminution des risques de coincement du palonnier sur sol « difficile »
- Fermeture des glissières latérales pour éviter des entrées de cailloux ou de boue dans le mécanisme de palonnier
- Renforcement de la cuve

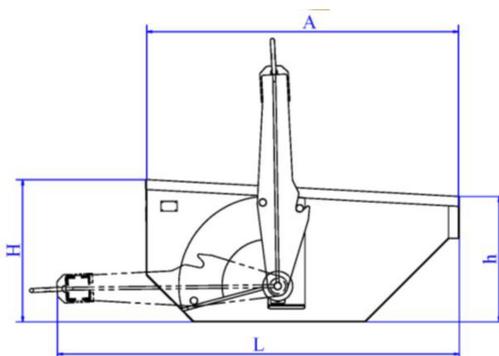

Code produit	Capacité en L.	Cotes utiles en mm					Poids en Kg	CMU en KG	Cotes hors tout en mm		
		A	D	H	H1	h			L	I	H
13050PB	500	1355	800	670	1350	540	169	1200	1820	1080	670
13100PB	1000	1705	1000	810	1630	680	269	2400	22600	1285	810
13150PB	1500	1805	1200	955	1825	780	347	3600	2430	1515	955
13200PB	2000	2200	1200	1005	1975	885	504	4800	2840	1515	1005

## OPTION FOND CAOUTCHOUC ANTI-COLMATANT POUR BENNES AUTOVID PB



**NOUVELLE  
OPTION**

### Description

Cette option est idéale pour faciliter l'utilisation des AUTOVID PB en terrassement. En effet le fond amovible en caoutchouc permet d'éviter un colmatage de produit en fond de benne au vidage. Ainsi même des produits très collants et humides se vident parfaitement. Cela permet :

- un gain de temps
- un gain en sécurité : les opérateurs au sol n'ont pas à intervenir pour décoller les restes de terre

Désignation	Code montage	Code montage CLIENT	Poids en Kg
Pièces pour fond caoutchouc anti-colmatant pour benne AUTO-VID PB 500L	13900050904PB	13900050903PB	+24
Pièces pour fond caoutchouc anti-colmatant pour benne AUTO-VID PB 1000L	13900100904PB	13900100903PB	+34
Pièces pour fond caoutchouc anti-colmatant pour benne AUTO-VID PB 1500L	13900150904PB	13900150903PB	+45
Pièces pour fond caoutchouc anti-colmatant pour benne AUTO-VID PB 2000L	13900200904PB	13900200903PB	+50

## OPTION RENFORTS LATÉRAUX POUR BENNES AUTOVID PB


### Description

Cette option permet de faciliter l'utilisation des AUTOVID PB notamment lors des vidages en bennes à déchets grande capacité. En effet les renforts latéraux permettent de limiter les risques de coincement du palonnier contre la benne à déchets. Ainsi cela permet :

- un gain de temps
- un gain en sécurité : les opérateurs au sol n'ont pas à intervenir pour décoller/décoincer le palonnier dans la benne à déchets.



Désignation	Code montage	Largeur l	Poids en Kg
Option bouclier lateral pour benne AUTO-VID PB 1000L	13900100901PB	1510	+16
Option bouclier lateral pour benne AUTO-VID PB 1500L	13900150901PB	1740	+18
Option bouclier lateral pour benne AUTO-VID PB 2000L	13900200901PB	1760	+21

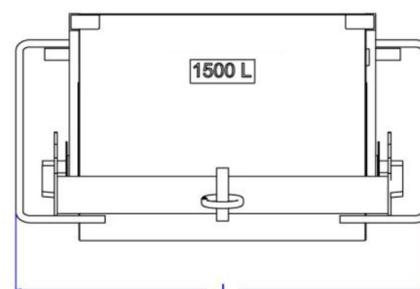

Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.