

LÈVE PALETTE TYPE GER

Anneau coulissant / auto-équilibré / multi position

DESCRIPTION

Lève-palette de chantier avec écartement des fourches réglables. Les différents modèles de la gamme permettent de s'adapter à toutes les situations :

- o Plusieurs hauteurs disponibles
- o Existe en hauteur réglable
- o Centre de gravité 500 mm ou 600 mm
- o Plusieurs systèmes d'accrochages disponibles

Utilisation

Manutention de palettes.

Système d'accrochage

GER AC : Anneau coulissant

GER AT : Anneau 2 positions

GER AM : Anneau multi positions

GER AU : Système d'auto-équilibrage par ressort

Moyen de levage

GER AC / AT / AM : Particulièrement recommandé pour l'utilisation avec grue hydraulique montée sur camion vitesse maxi de levage = 0.5 m/s)

GER AU : Utilisation de GMR et grue à tour.

CMU

GER AC : De 2 à 3T.

GER AT / AM / AU : 2T

Ecartement fourches

Réglable.

Epaisseur fourches

30 à 50 mm selon CMU.

Type de fourches

Fourches minces ou renforcées

Option

Protecteur de sécurité PSTR, Sangle de maintien, fourches renforcées épaisseur 40mm



GER AC
(centre de gravité 500 mm)



GER AU
(centre de gravité 600 mm)

LÈVE PALETTE TYPE GER



GER
AM

GER
RH GH AC




Sangle de maintien
(Option)



GER AU PSTR 2T
(Option)

Le protecteur de sécurité PSTR enveloppe ou libère en quelques secondes une charge palettisée ; les composants de la charge (parpaings, briques, matériaux divers, etc.) sont protégés positivement contre les chutes au cours d'une manutention à la grue ou autre appareil de levage.

LÈVE PALETTE TYPE GER

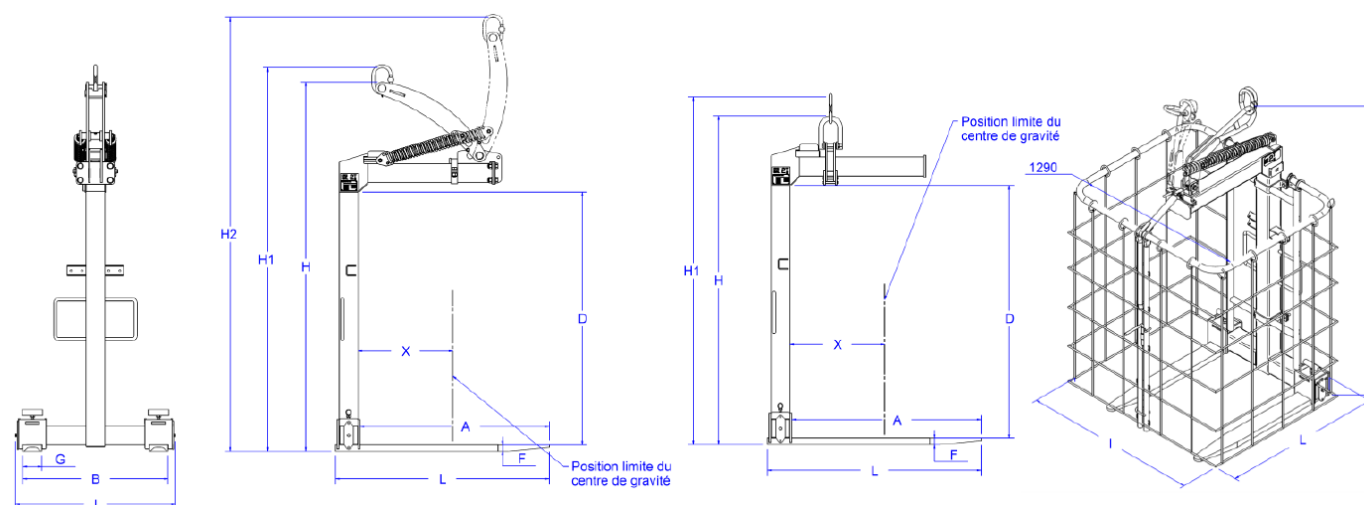

	Code article	Désignation				Cotes utiles (mm)				Cotes hors tout (mm)	Poids (kg)
		Appellation	CMU (kg)	X (mm)	D (mm)	Fourches A x F x G	B	H1	H2	L x l x H	
Anneau coulissant	53200AC	GER AC	2 000	500	1 570	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 150		1 155 x 1 015 x 2 150	155
	53200X6AC160		2 000	600	1 600	1 200 x 40 x 120	420 à 920	2 200		1 355 x 1 015 x 2 080	200
	53201AC		2 000	500	1 710	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 300		1 155 x 1 015 x 2 180	160
	53202AC		2 000	500	1 820	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 410		1 155 x 1 015 x 2 290	165
	53200X6AC185		2 000	600	1 850	1 200 x 40 x 120	420 à 920	2 450		1 355 x 1 015 x 2 330	205
	53250AC		2 500	500	1 575	1 000 x 50 x 120	465 à 950	2 245		1 185 x 1 070 x 1 870	245
	53300AC		3 000	600	1 580	1 100 x 50 x 150	555 à 965	2 300		1 310 x 1 100 x 1 890	325
Anneau multi-positions	53200AT	GER AT	2 000	500	1 570	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 030		1 155 x 1 015 x 2 030	150
	53201AT		2 000	500	1 710	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 180		1 155 x 1 015 x 2 065	160
	53202AT		2 000	500	1 820	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 290		1 155 x 1 015 x 2 175	165
	53200X6AM160	GER AM	2 000	600	1 600	1 200 x 40 x 120	420 à 920	2 105		1 355 x 1 015 x 2 000	210
	53200X6AM185		2 000	600	1 850	1 200 x 40 x 120	420 à 920	2 355		1 355 x 1 015 x 2 250	215
Anneau automatique	53200AU	GER AU	2 000	500	1 570	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 395	2 625	1 155 x 1 015 x 2 175	165
	53200X6AU160		2 000	600	1 600	1 200 x 40 x 120	420 à 920	2 430	2 745	1355 x 1015 x 2 340	230
	53201AU		2 000	500	1 710	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 570	2 800	1 155 x 1 015 x 2 330	170
	53202AU		2 000	500	1 820	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 780	2 965	1 155 x 1 015 x 2 565	190
	53200X6AU185		2 000	600	1 850	1 200 x 40 x 120	420 à 920	2 680	2 995	1355 x 1015 x 2 590	235
Hauteur réglable	53200RH	GER RH AC	2 000	500	1 570 1 700 1 830	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 150 2 280 2 410		1 155 x 1 015 x 2 035	190
	53200GH	GER RH GH AC	2 000	500	1 570 1 830 2 600	1 000 x 30 x 120	440 à 940	2 155 2 415 3 185		1 155 x 1 040 x 2 035	210
Modèles avec protecteur de sécurité PSTR	53200AUPR	GER AU PSTR	2 000	500	1 570	1 000 x 40 x 120	420 à 920	2 405	2 635	1 260 x 1 375 x 2 185	230
	53200AUP	GER AU PSTR (FOURCHES EP 30)	2 000	500	1 570	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 395	2 625	1 260 x 1 375 x 2 175	220
	53201AUPR	GER AU PSTR 2T + 150	2 000	500	1 710	1 000 x 40 x 120	420 à 920	2 580	2 810	1 260 x 1 375 x 2 340	255
	53201AUP	GER AU PSTR 2T + 150 (FOURCHES EP 30)	2 000	500	1 710	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 570	2 800	1 260 x 1 375 x 2 330	245
	53202AUPR	GER AU PSTR 2T + 260	2 000	500	1 820	1 000 x 40 x 120	420 à 920	2 790	2 975	1260 x 1 375 x 2 575	260
	53202AUP	GER AU PSTR 2T + 260 (FOURCHES EP 30)	2 000	500	1 820	1 000 x 30 x 120	420 à 920	2 780	2 965	1 260 x 1 375 x 2 565	250
	53200X6AU160P	GER AU PSTR 2T X600 D 1600	2 000	600	1 600	1 200 x 40 x 120	420 à 920	2 430	2 745	1 355 x 1 385 x 2 340	290
	53200X6AU185P	GER AU PSTR 2T X600 D 1850	2 000	600	1 850	1 200 x 40 x 120	420 à 920	2 680	2 995	1 355 x 1 385 x 2 590	300

Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

Juin 2024