



### Utilisation

Ce coffre de chantier a été conçu pour le stockage de petit matériel sur les chantiers.

### Caractéristiques

- Construction caisse : robuste en acier 3 mm,
- Verrouillage : Capot du coffre cadénassable,
- Accessoires : Bac intérieur amovible galvanisé,
- Capot : Le capot est incliné pour faciliter le ruissèlement des eaux de pluie et est équipé de 2 vérins pneumatiques pour faciliter l'ouverture du coffre et son maintien en position ouverte.

### Manutention


- Au chariot élévateur par les fourreaux en partie basse du coffre
- A la grue avec les oreilles de levage (oreilles mobiles pour éviter leur dépassement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.)

### Option


Possibilité d'équiper le coffre de chantier de 4 roues pivotantes pour permettre sa manipulation par un opérateur au sol.



Modèle 750 L

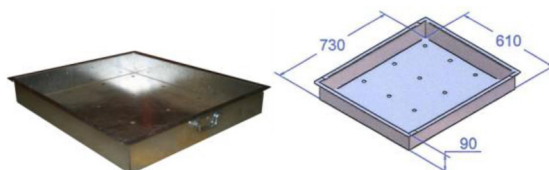

Bac intérieur de rangement

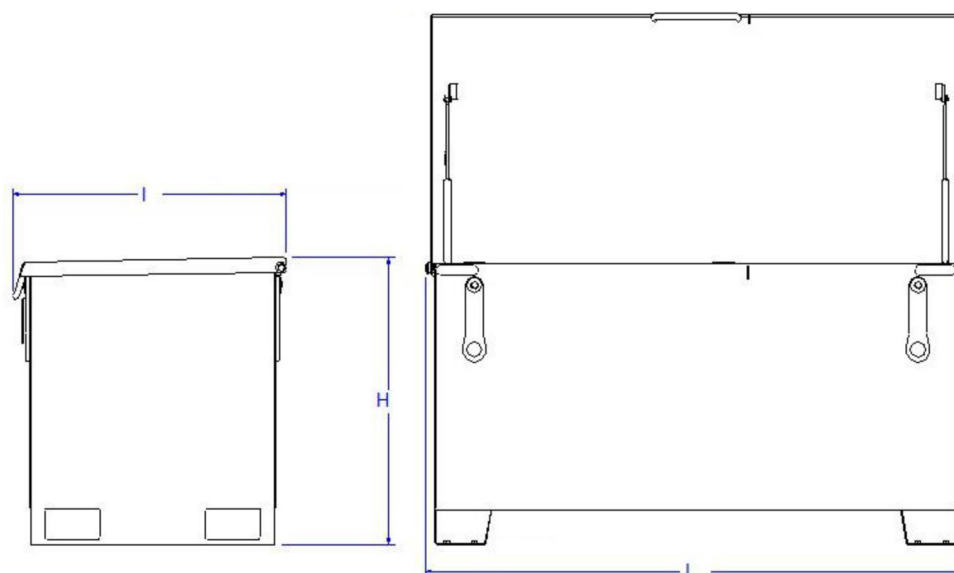

Code	Désignation	Cotes hors tout			CMU (kg)	Poids (kg)
		L	I	H		
65110	Coffre 750 L	1560	800	800	750	155
65120	Coffre 1000 L	2000	800	800	1000	190
20004500940	Option 4 roues pivotantes Ø160 polyuréthane	-	-	-	-	20