

COF'ALU

Manuportable

Banche aluminium renforcée




COF'ALU

Manuportable

- ✓ Mise en œuvre rapide
- ✓ Poids moyen équipé : 21.5 kg/m²
- ✓ 2 hauteurs standards : 2.70 et 1.35 m
(1.50 et 3.00 m sur demande)

Peinture en option

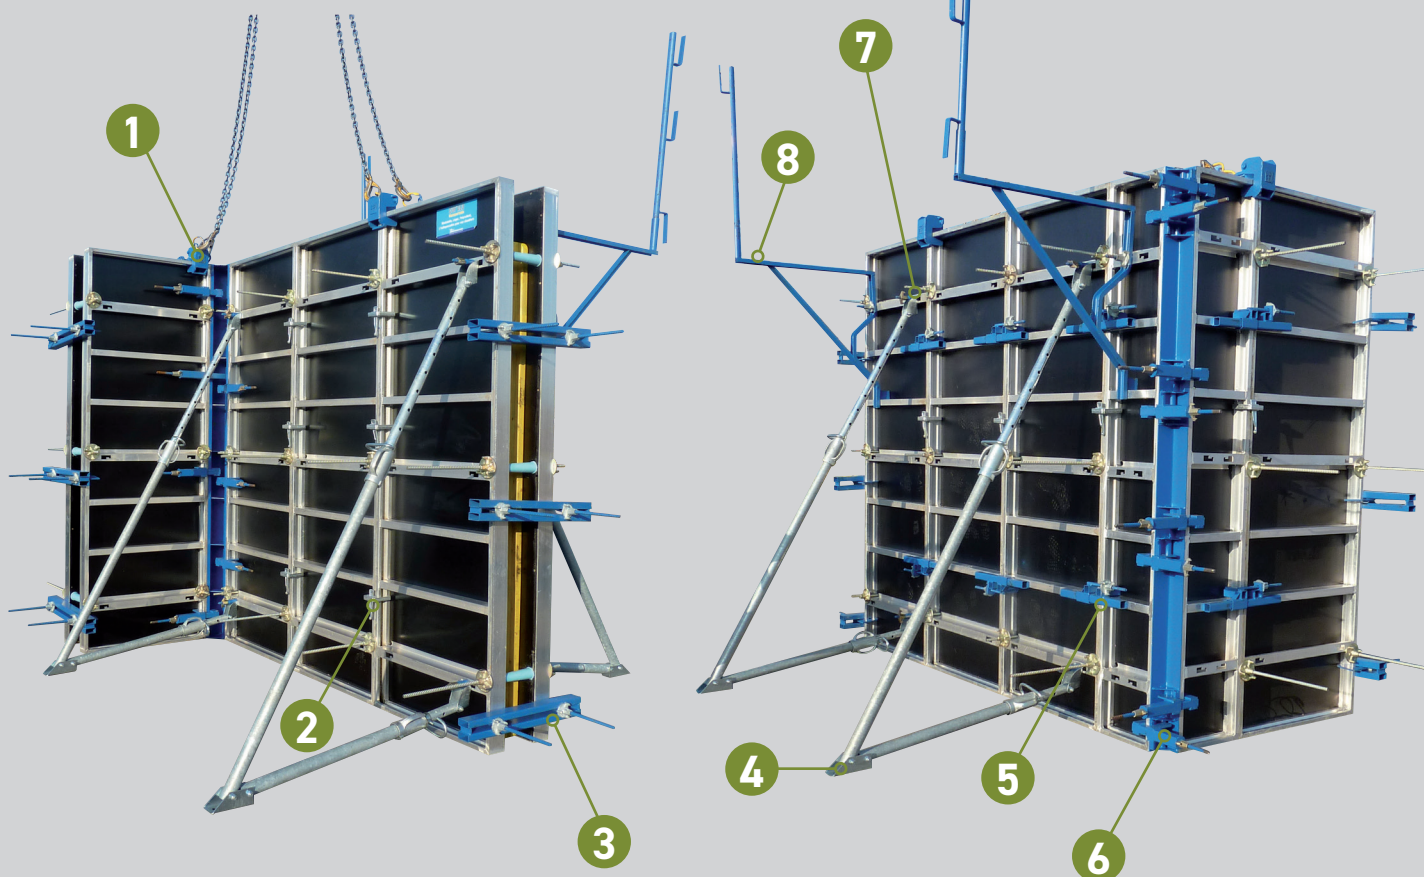

1 Crochet de levage



Réf. ZZ-692

2 Serrage à clavette vertical



Réf. 2203

Serrage à clavette horizontal



Réf. 10428

3 Réglette d'about de voile




Réf. 3016

4 Béquille de stabilisation galva




Réf. 14661

5 Serrage d'alignement

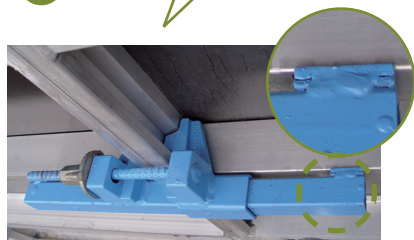


Réf. 4070

6 Serrage d'angle

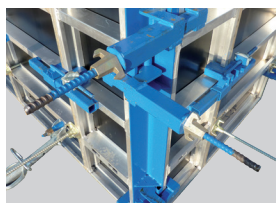

Réf. 2401

7 Écrou fixation béquille

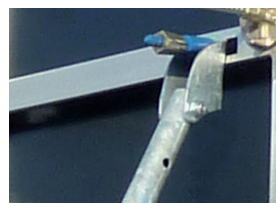


Réf. 14662

8 Console de bétonnage et garde corps




Réf. ZZ-3014


- ✓ Résistance : 60 Kn/m²
- ✓ Peau coffrante : CP 15 mm, tout bouleau spécial construction. Film 240 gr
- ✓ Option *Finition film plastique 1.5 mm = longévité x 2.5*



Panneaux H = 2700 mm

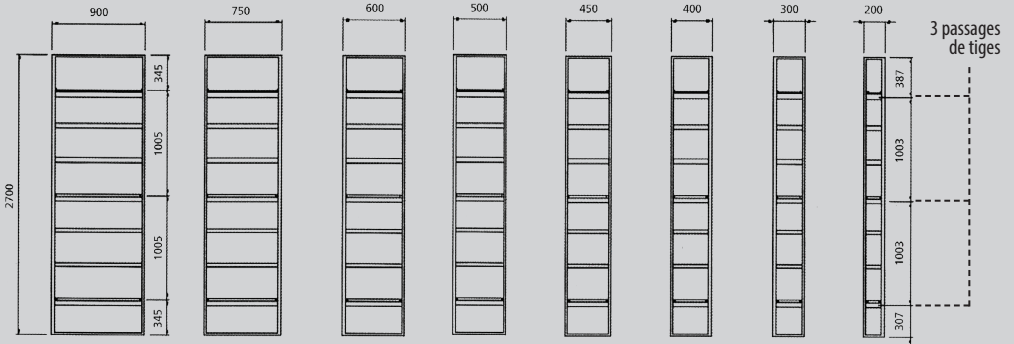


Panneaux H = 1350 mm

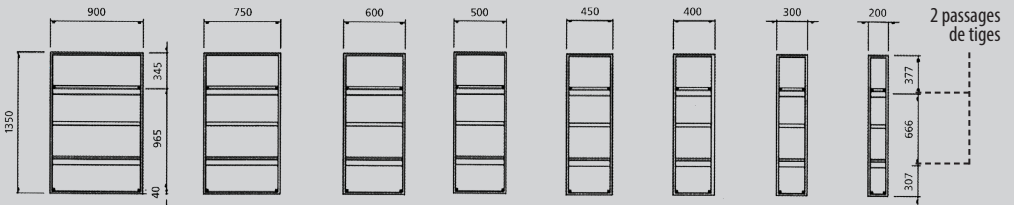


☞ Panneaux H = 1500 et 3000 mm sur demande

Panneaux d'angle extérieur et intérieur angles droits et variables

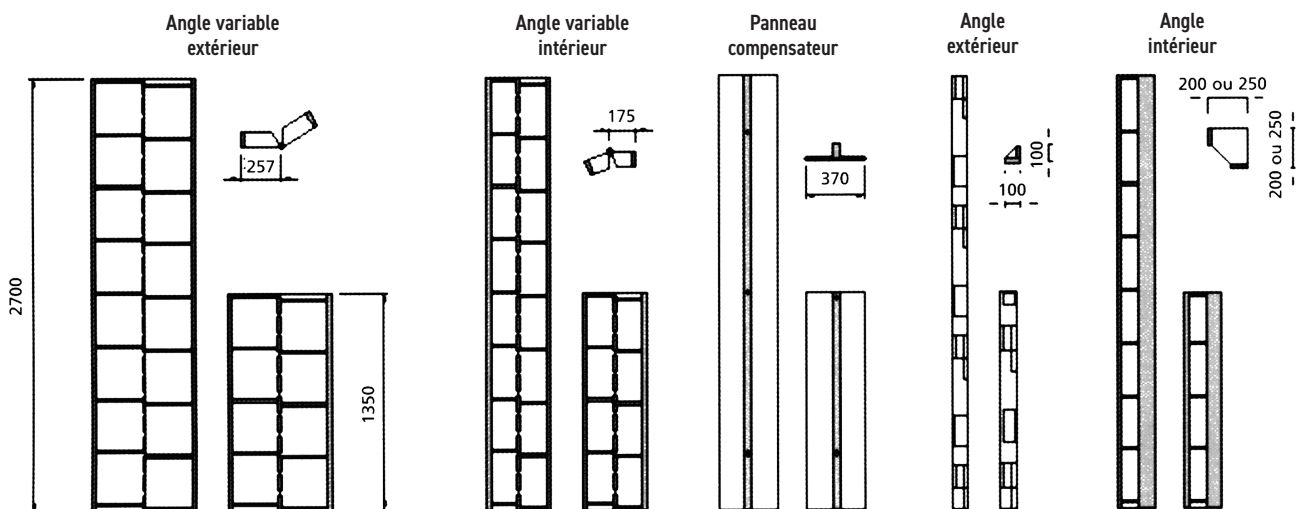


Serrage d'alignement 5
Capacité fourrure : 80 mm



Blocage sûr, il fait aussi fonction de raidisseur, ce qui permet le déplacement sans risque à la grue, même en cas de vibrations ou d'à-coups.
Alignement des panneaux grâce à ses butées latérales.
Réglable pour des fourrures.


Serrage d'angle 6
Capacité fourrure : 120 mm





Modèle indispensable pour le coffrage des angles de dimensions intermédiaires (17, 18, 22, etc.)

EXEMPLE D'ÉTUDE DE CALEPINAGE


Angle droit



Mur de refend

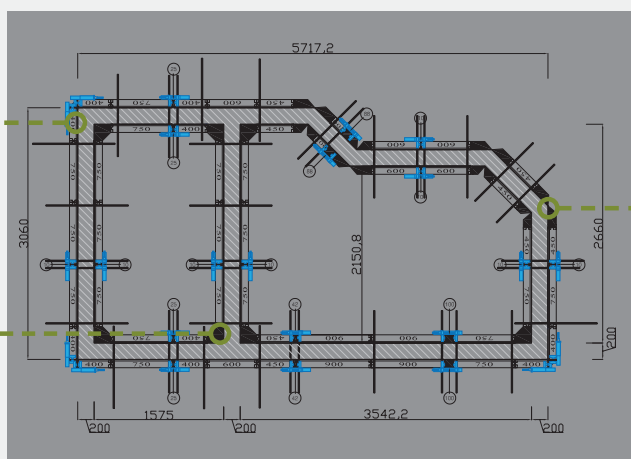


Angle variable




PRÉCONISATION DE MONTAGE


RECTO : 2 serrages d'alignement + 1 clavette

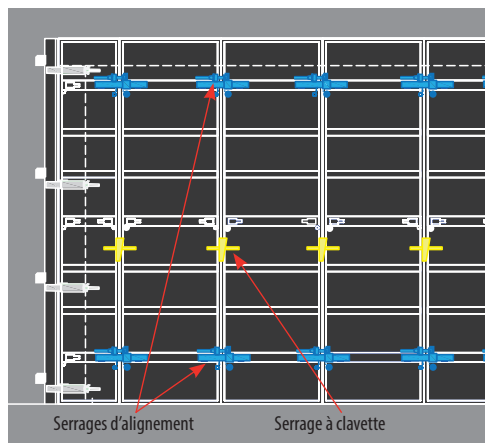


VERSO : 3 serrages à clavette

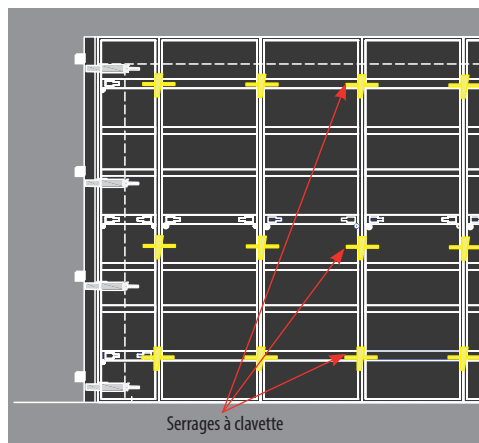


Exemple d'angle pour voile de 20 cm

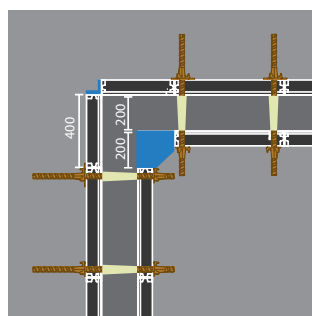

Panneau compensateur

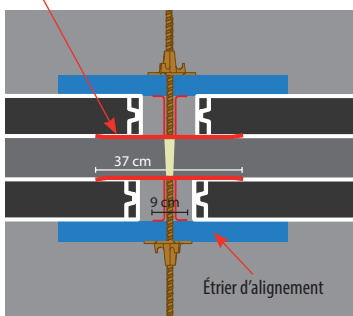


Départ de mur en T pour voile de 20 cm

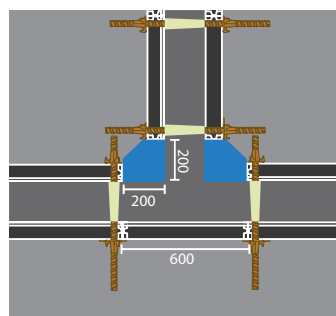

475 impasse d'Umberti • 82710 BRESSOLS

Tél 05 63 27 02 15 • Fax 05 63 27 02 16 • cofrasud@cofrasud.com



Découvrez l'ensemble de notre gamme

www.cofrasud.com