


ÉTAI SECUR

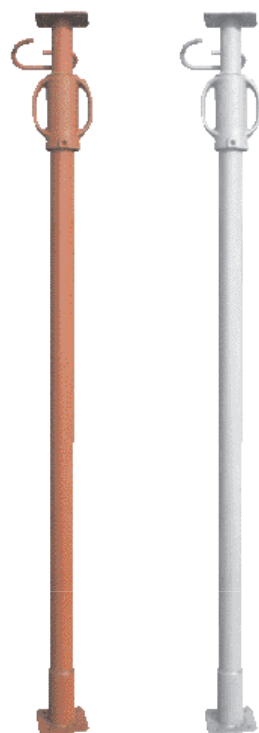

Étai Manchon fonte / Pied renforcé

Fût Ø56 mm x 1.80 mm
Coulisse Ø48 mm x 2.00 mm
Platine soudée 120 x 120 x ép. 5 mm
4 trous Ø 13 mm - 1 trou Ø 40 mm central
Rondelle d'appui : épaisseur 3 mm
Manchon fonte : longueur 155 mm
Broche imperdable Ø 14 mm
Garde à la main : 100 mm

DISPONIBLE EN :

- 1.70/3.00 ml
- 2.00/3.60 ml
- 2.20/4.00 ml
- 2.50/4.50 ml*
- 2.70/5.00 ml*

*Coulisse de Ø48 mm x 2.70 mm



Manchon Fonte

Pied renforcé




Tableau des charges admissibles

Dév.(m) / Charges maximales admissibles (kg)

	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	
Dév. 1.70 / 3.00	2450	2340	2210	2080	1950	1830	1720	1620	1530	1460	1390	1330	1280	1220											
Dév. 2.00 / 3.60				2160	2050	1940	1840	1740	1650	1560	1480	1400	1330	1260	1200	1140	1090	1040	1010	980					
Dév. 2.20 / 4.00						2070	1950	1830	1720	1610	1510	1410	1320	1230	1150	1070	1000	930	870	810	760	710	670	630	
	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50			
Dév. 2.40 / 4.50	2420	2330	2240	2150	2060	1970	1880	1790	1710	1610	1510	1440	1370	1200	1130	1080	1030	910	830	760	730	680			
	2.70	2.80	2.90	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	
Dév. 2.70 / 5.00	2400	2320	2240	2160	2080	2000	1920	1840	1760	1680	1600	1520	1440	1320	1280	1200	1120	1040	980	900	820	740	660	600	